星冠建筑装饰材料(浙江)有限公司

Xingguan Architectural Decoration Materials (Zhejiang) Co., Ltd.

企业简介
COMPANY INTRODUCTION
—— 品质 诚信 共赢 团结 ——

星冠建筑装饰材料（浙江）有限公司成立于2018年5月，致力于为客户提供优质的阳光面料，专注于打造高品质、环保、耐用的遮光窗帘材料。我们的产品广泛应用于酒店、写字楼、办公室等各类场所，以其出色的性能与品质赢得了广大客户的信赖和好评。

公司始终坚持以客户需求为导向，不断创新和进步。我们拥有专业的研发团队和生产设备，可以根据客户的实际需求定制个性化的阳光面料产品。同时，我们还提供完善的售后服务，确保客户在使用过程中得到及时、专业的支持。展望未来，星冠建筑装饰材料（浙江）有限公司将继续秉承"品质至上、客户至上"的经营理念，不断提升产品质量和服务水平，为更多客户提供优质的阳光面料产品，共创美好未来。

Founded in May 2018, Xingguan Architectural Decoration Materials (Zhejiang) Co., Ltd. is committed to providing customers with high-quality sunshade fabrics and focuses on creating high-quality, environmentally friendly, and durable shading curtain materials. Our products are widely used in hotels, office buildings, offices and other places, and have won the trust and praise of customers for their excellent performance and quality.

The company always insists on being customer-oriented, and continuously innovates and improves. We have a professional research and development team and production equipment, which can customize personalized sunshade fabric products according to the actual needs of customers. At the same time, we also provide perfect after-sales service to ensure that customers receive timely and professional support during the use process. Looking ahead, Xingguan Architectural Decoration Materials (Zhejiang) Co., Ltd. will continue to adhere to the business philosophy of "quality first, customer first", continuously improve product quality and service level, provide more customers with high-quality sunshade fabric products, and create a better future together.

公司介绍

　　作为行业内的佼佼者，星冠建筑装饰材料（浙江）有限公司的阳光面料具备多项显著特点。首先，我们的面料拥有超级防火阻燃性能，部分产品符合国际消防安全认证，确保在极端情况下也能为用户提供可靠的安全保障。其次，我们的面料超级耐晒、抗老化，即使在长时间的阳光照射下，也能保持原有的色彩和质感，确保窗帘的美观和耐用性。最后，我们始终关注环保和健康，所生产的面料均符合严格的环保标准，超级健康环保，让您在享受舒适环境的同时，也能为地球环保事业贡献一份力量。

　　As a leader in the industry, Xingguan Architectural Decoration Materials (Zhejiang) Co., Ltd.'s sunshade fabrics possess multiple remarkable characteristics. Firstly, our fabrics have superior fire resistance and flame retardancy, part of products comply with international fire safety certification, ensuring reliable safety protection for users in extreme situations. Secondly, our fabrics are extremely resistant to sun exposure and aging, maintaining their original color and texture even under prolonged sunlight, ensuring the beauty and durability of the curtains. Finally, we always pay attention to environmental protection and health. All our fabrics meet strict environmental standards, making them super healthy and environmentally friendly. While enjoying a comfortable environment, you can also contribute to the cause of global environmental protection.

写字楼
Office Building

酒店
Hotel

商场
Mall
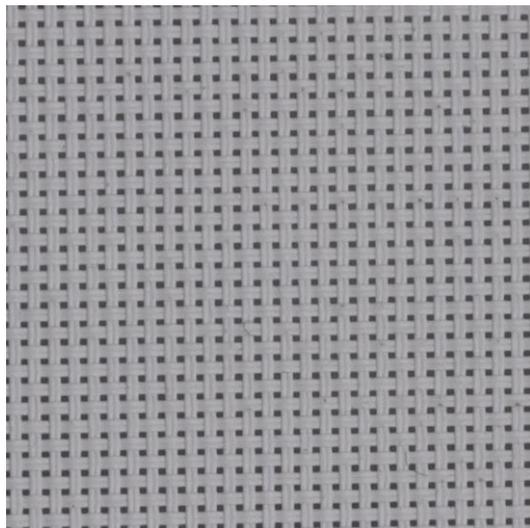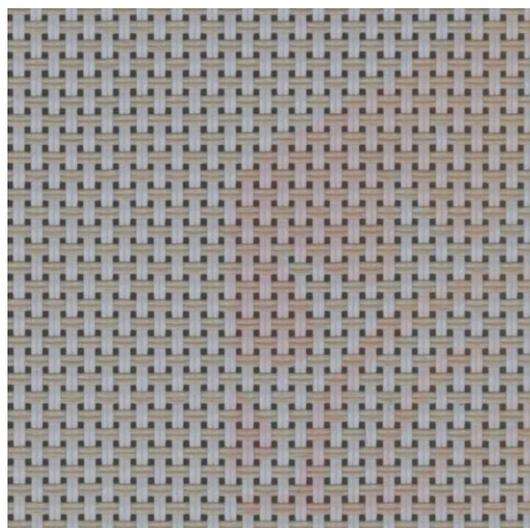
XG-5-01

XG-5-02

XG-5-03
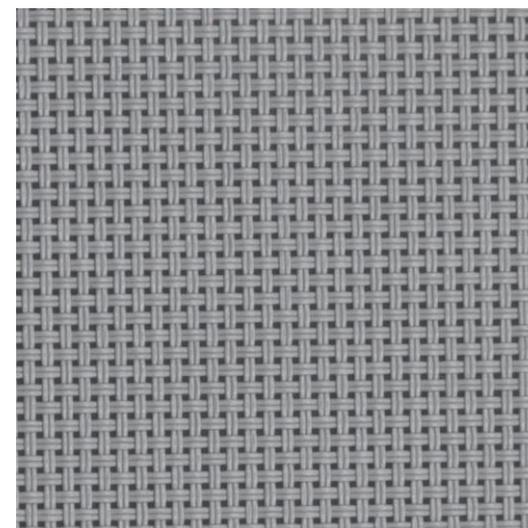
XG-5-04
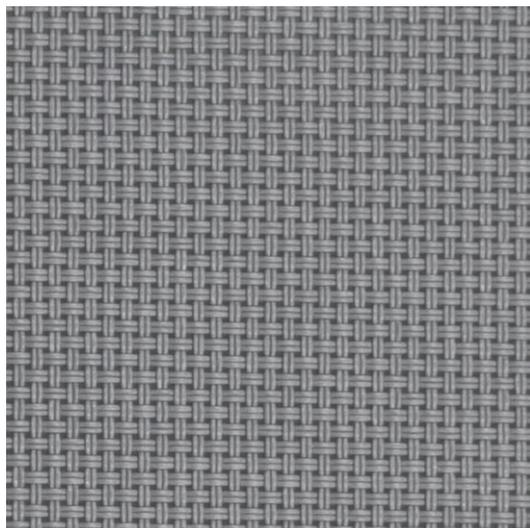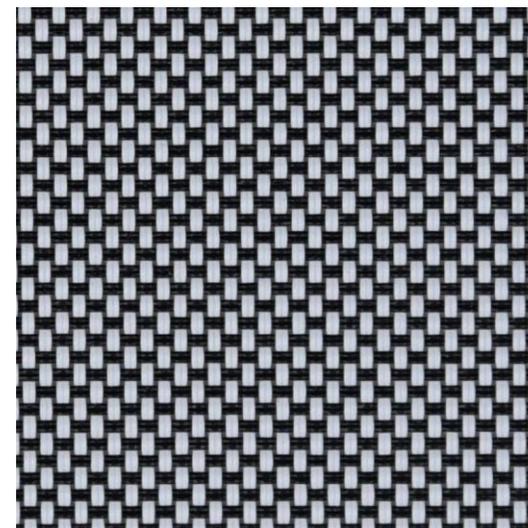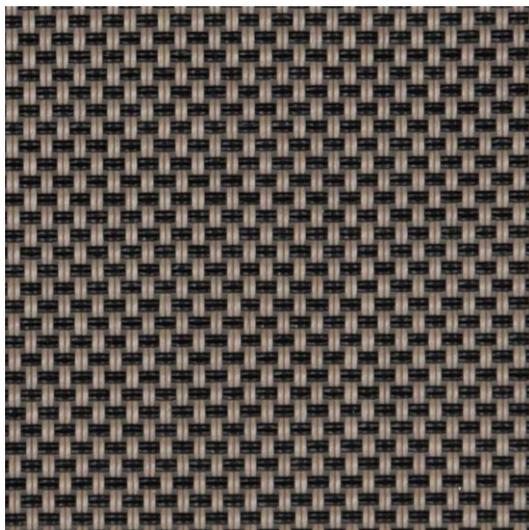
XG-5-05
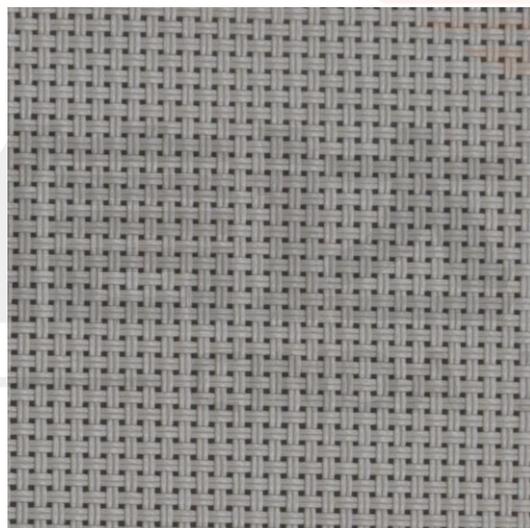
XG-5-06
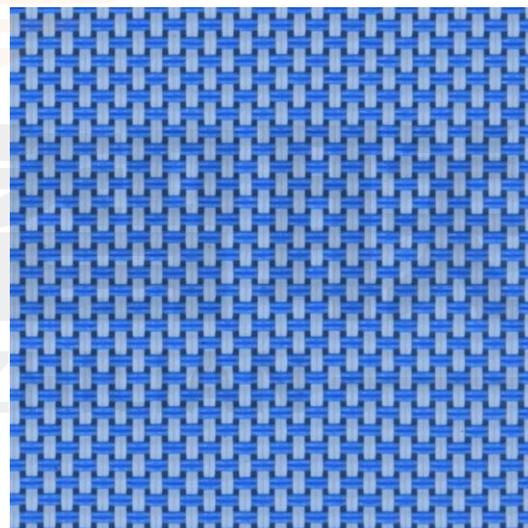
XG-5-07

XG-5-08
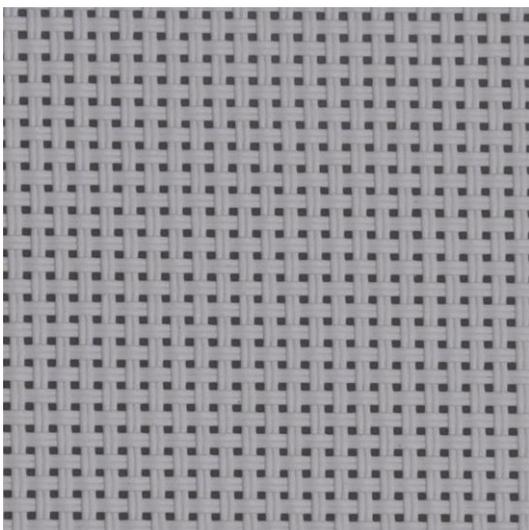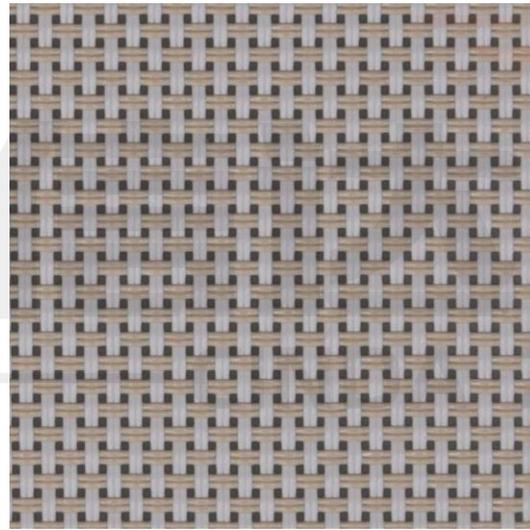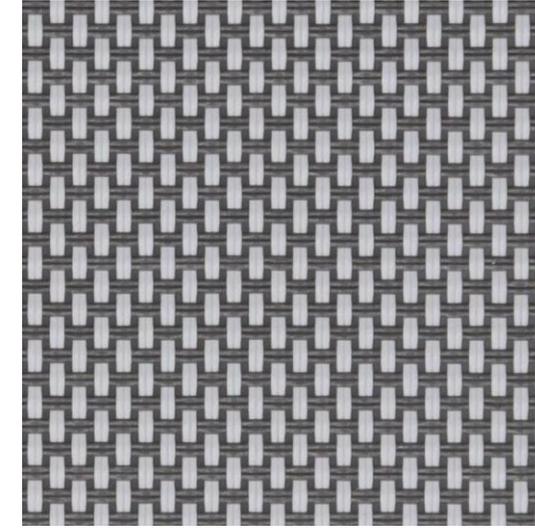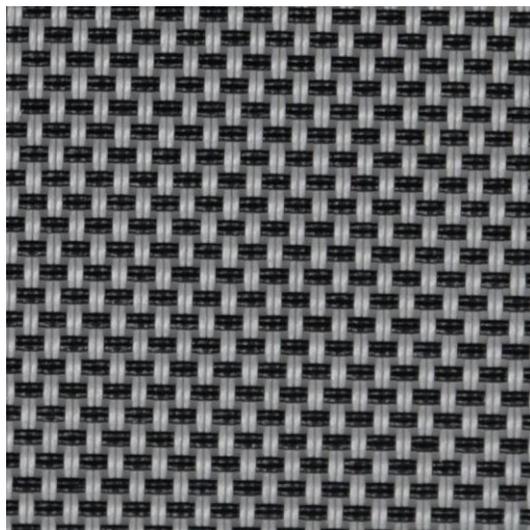
XG-5-09
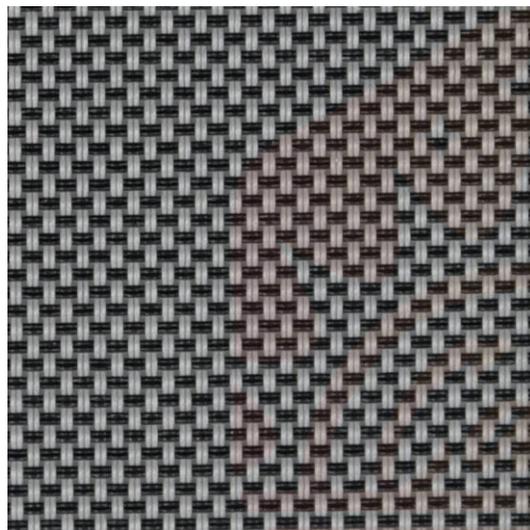
XG-5-10

产品型号（Product model）	XG-5-01、02、03、04、05、06、07、08、09、10
面料克重（Fabric weight）	380g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.6mm
开孔率（Pinhole rate）	5%
面料成分（Fabric composition）	30%Polyester+70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	45*42
卷长（Roll length）	30-40m

XG-5-11

XG-5-12

XG-5-13

XG-5-14

产品介绍 Product Introduction
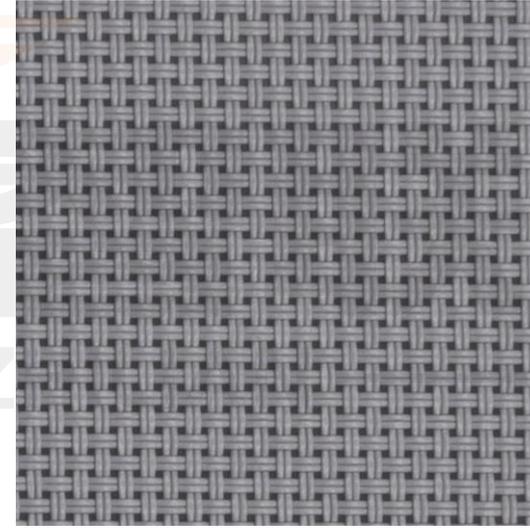
XG-5-15

XG-5-16
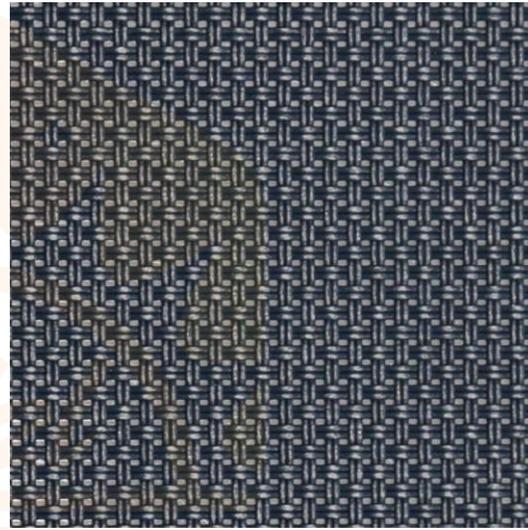
XG-5-17

产品型号（Product model）	XG-5-11、12、13、14、15、16、17
面料克重（Fabric weight）	450g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.65mm
开孔率（Pinhole rate）	5%
面料成分（Fabric composition）	30%Polyester+70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	45*42
卷长（Roll length）	30-41m
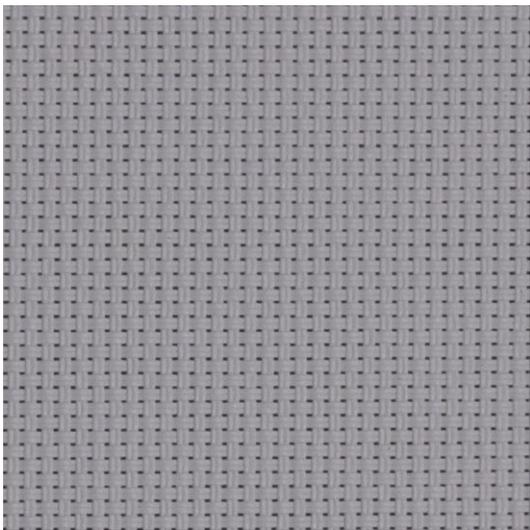
XG-01
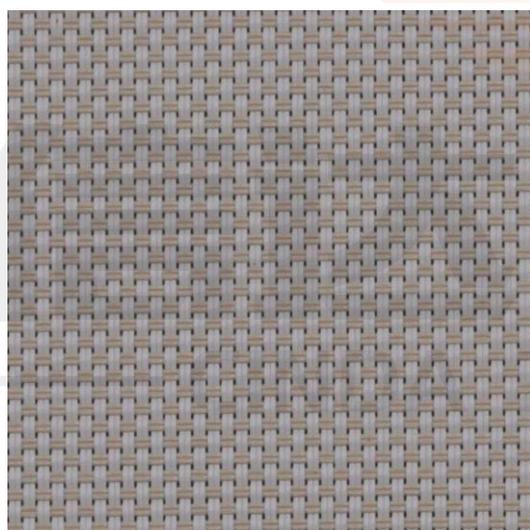
XG-02
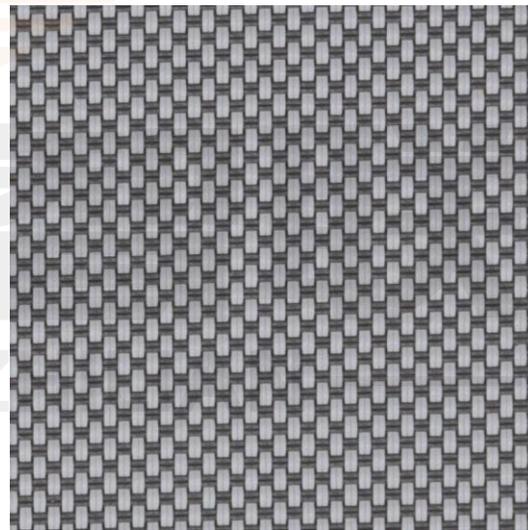
XG-03

产品型号（Product model）	XG-01、02、03
面料克重（Fabric weight）	460g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.63mm
开孔率（Pinhole rate）	3%
面料成分（Fabric composition）	30%Polyester+70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	56*50
卷长（Roll length）	30-40m

产品介绍 Product Introduction
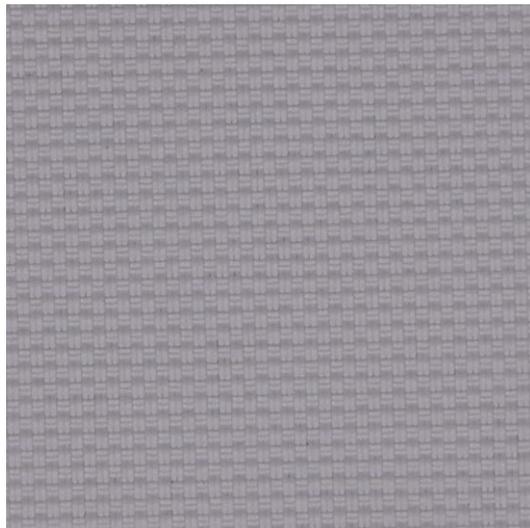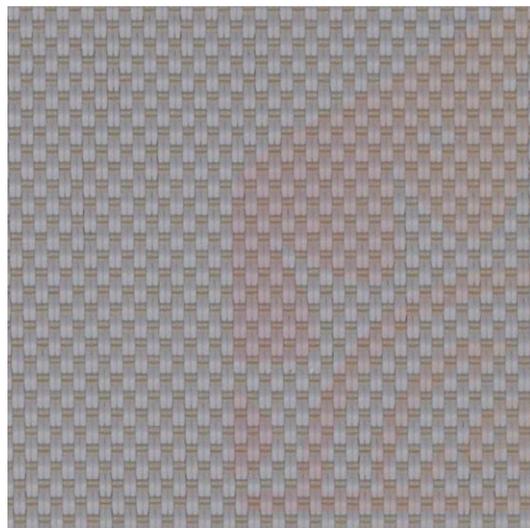
XG-04

XG-05
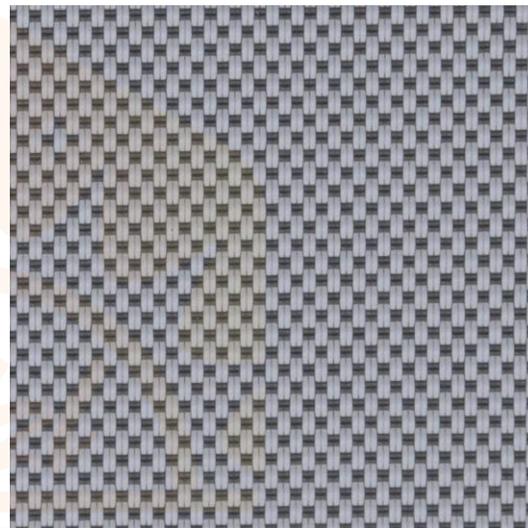
XG-06

产品型号（Product model）	XG-04、05、06
面料克重（Fabric weight）	470g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.65mm
开孔率（Pinhole rate）	1%
面料成分（Fabric composition）	30%Polyester+70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	64*46
卷长（Roll length）	30-40m
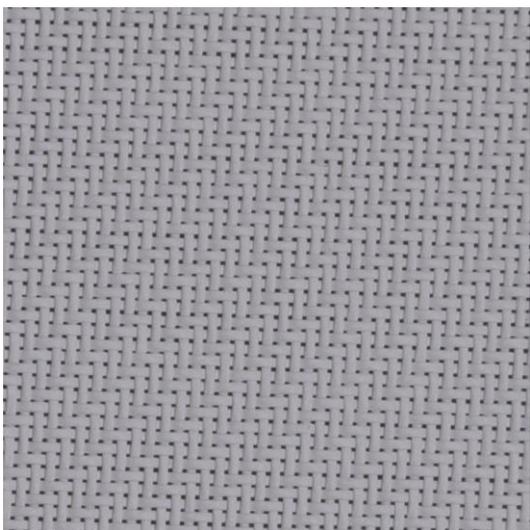
XG-07
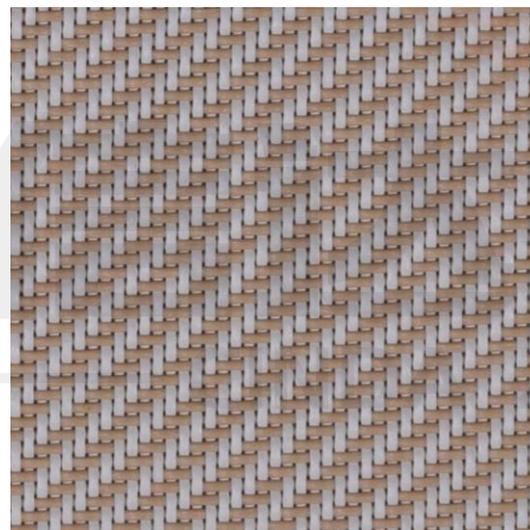
XG-08
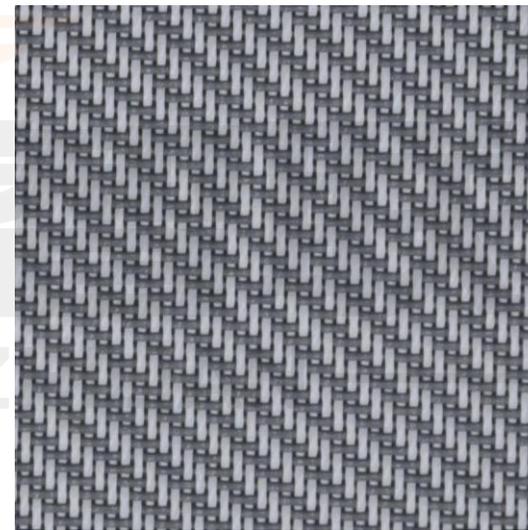
XG-09

产品型号（Product model）	XG-07、08、09
面料克重（Fabric weight）	450g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.60mm
开孔率（Pinhole rate）	3%
面料成分（Fabric composition）	30%Polyester+70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	36*34
卷长（Roll length）	30-40m
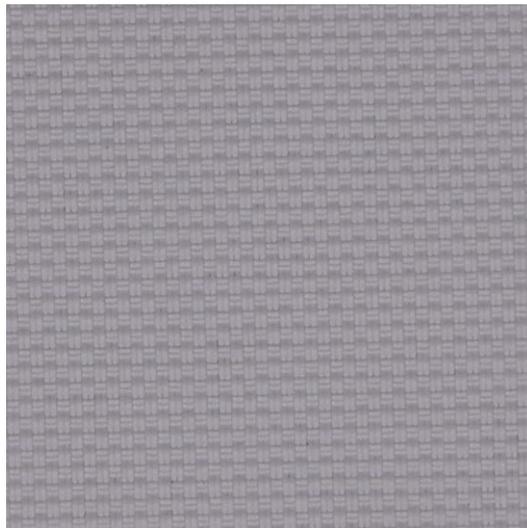
XG-10
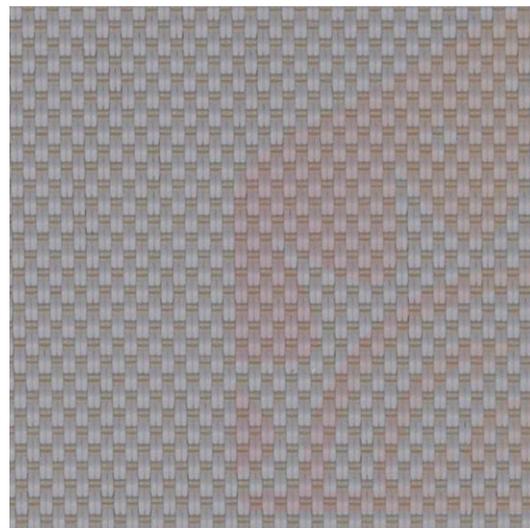
XG-11

产品型号（Product model）	XG-10、11
面料克重（Fabric weight）	370g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.60mm
开孔率（Pinhole rate）	5%
面料成分（Fabric composition）	30%Polyester+70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	45*42
卷长（Roll length）	30-40m
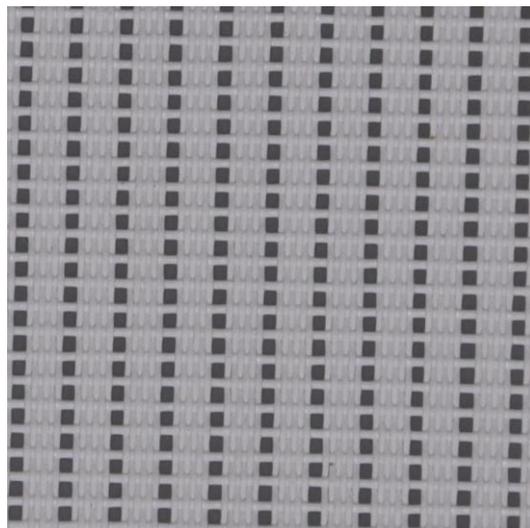
XG-12
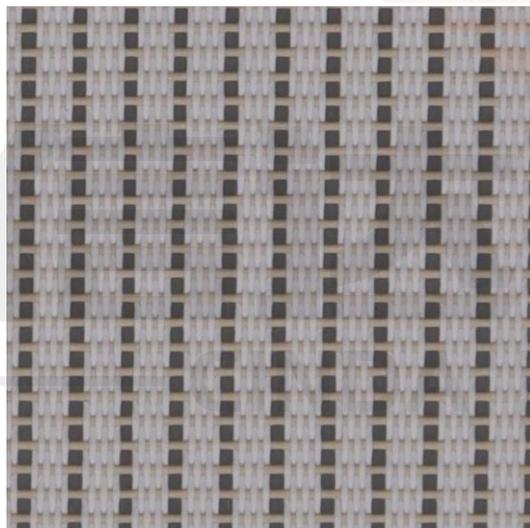
XG-13
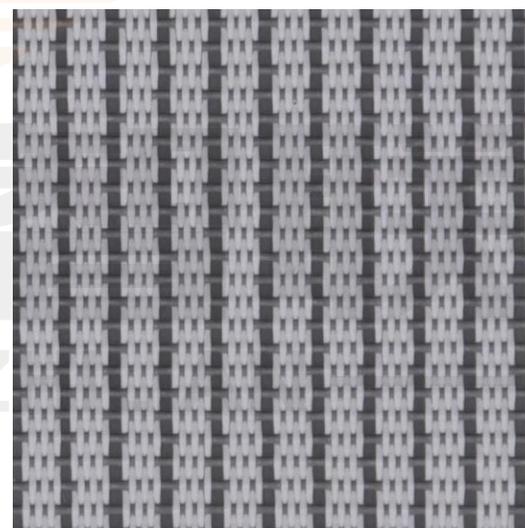
XG-14

产品型号（Product model）	XG-12、13、14
面料克重（Fabric weight）	380g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.68mm
开孔率（Pinhole rate）	12%
面料成分（Fabric composition）	30%Polyester+70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	54*20
卷长（Roll length）	30-40m
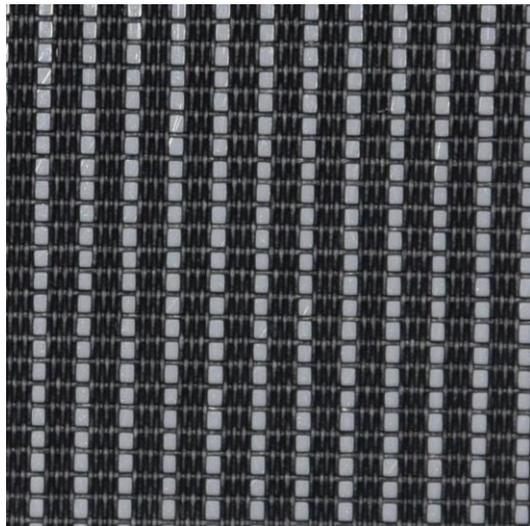
XG-15
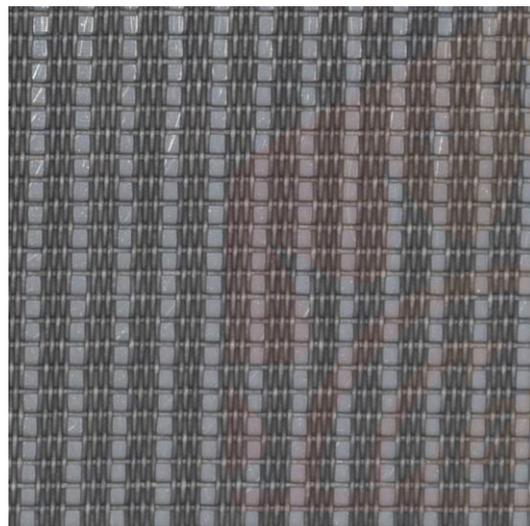
XG-16

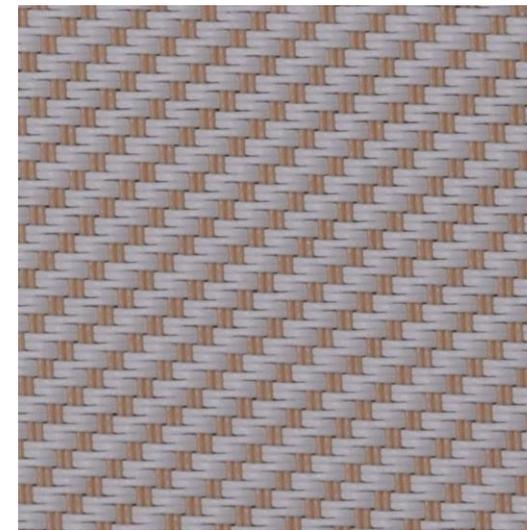| 产品型号（Product model）	XG-15、16
面料克重（Fabric weight）	260g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.50mm
开孔率（Pinhole rate）	10%
面料成分（Fabric composition）	30%Polyester+70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	62*20
卷长（Roll length）	30-40m

XG-17

XG-17F

XG-18

XG-18F
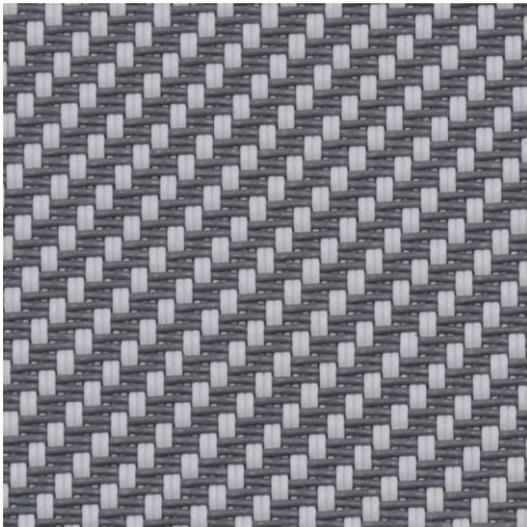
XG-19

XG-19F

XG-20
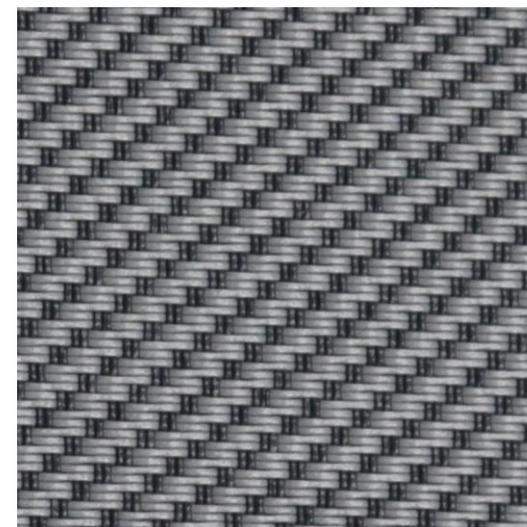
XG-20F

产品型号（Product model）	XG-17、18、19、20
面料克重（Fabric weight）	630g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.85mm
开孔率（Pinhole rate）	3%
面料成分（Fabric composition）	30%Polyester+70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	48*42
卷长（Roll length）	30-40m

XG-21FG

XG-21FGF

产品介绍 Product Introduction
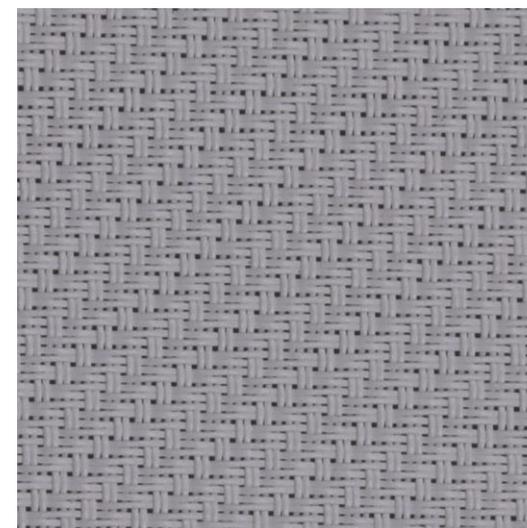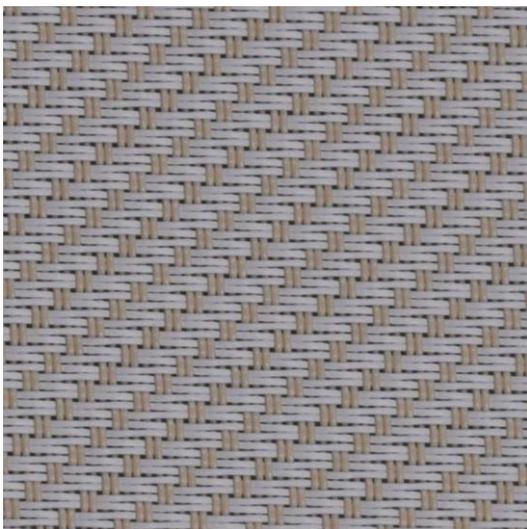
XG-22FG

XG-22FGF
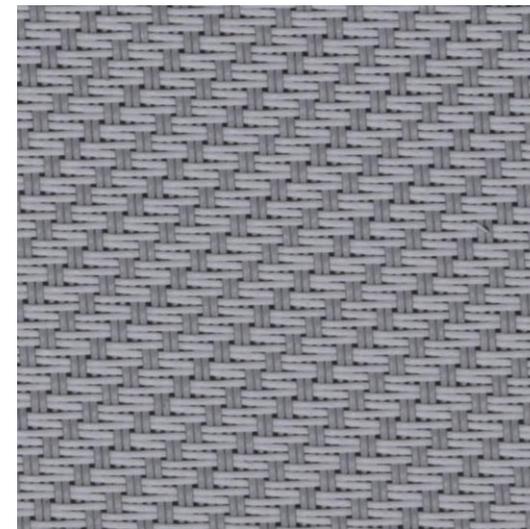
XG-23FG

XG-23FGF
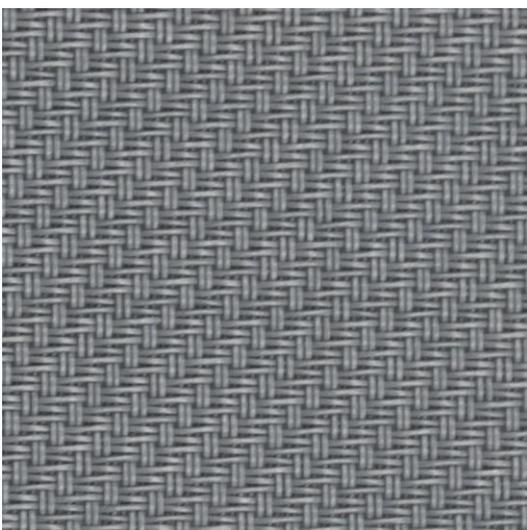
XG-24FG

XG-24GF

产品型号（Product model）	XG-21FG、22FG、23FG、24FG
面料克重（Fabric weight）	560g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.78mm
开孔率（Pinhole rate）	3%
面料成分（Fabric composition）	30%Fiberglass+70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	48*42
卷长（Roll length）	30-40m

产品型号（Product model）	XG-25FG
面料克重（Fabric weight）	415g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.5mm
开孔率（Pinhole rate）	3%
面料成分（Fabric composition）	30%Fiberglass + 70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	60*50
卷长（Roll length）	30-40m
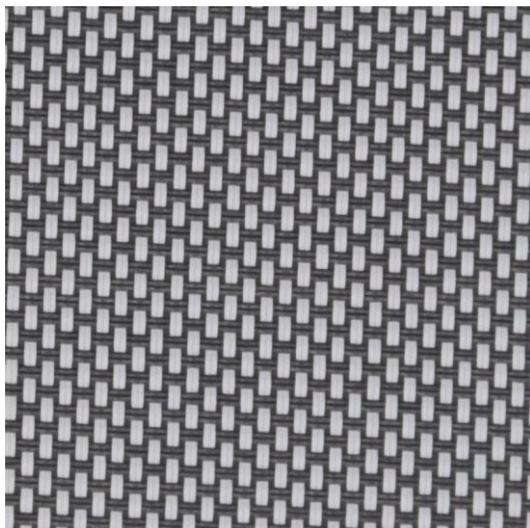
XG-25FG
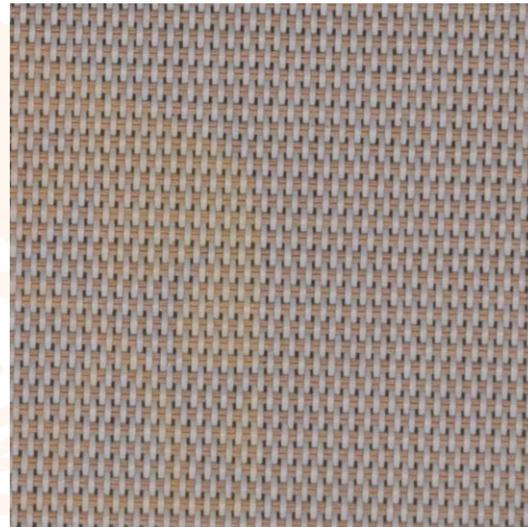
产品型号（Product model）	XG-26FG
面料克重（Fabric weight）	430g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.54mm
开孔率（Pinhole rate）	3%
面料成分（Fabric composition）	30%Fiberglass + 70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	60*50
卷长（Roll length）	30-40m

XG-26FG
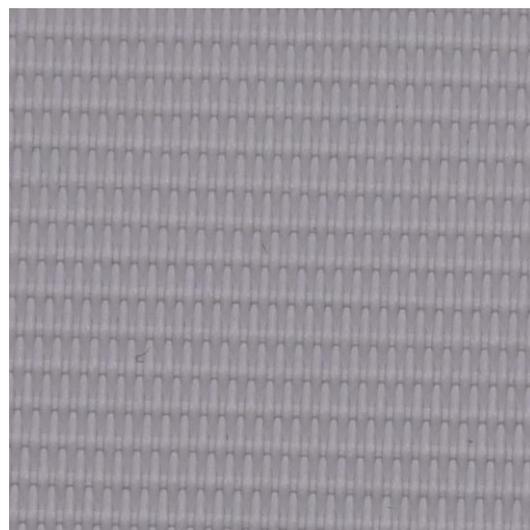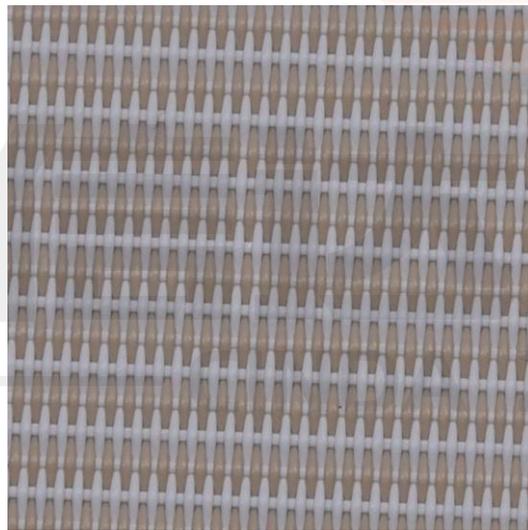
XG-27

XG-28
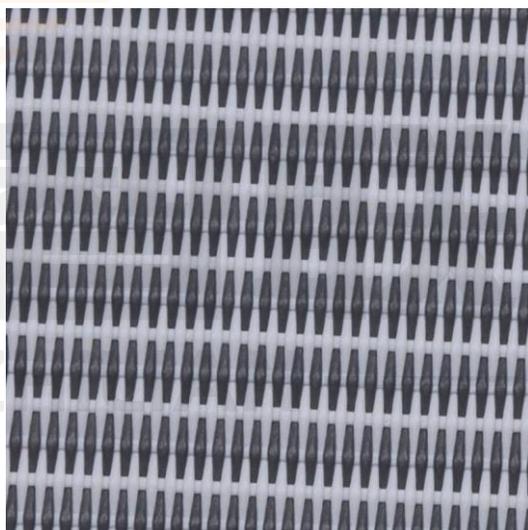
XG-29

产品型号（Product model）	XG-27、28、29
面料克重（Fabric weight）	680g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.96mm
开孔率（Pinhole rate）	1%
面料成分（Fabric composition）	30%Polyester+70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	48*14
卷长（Roll length）	30-40m
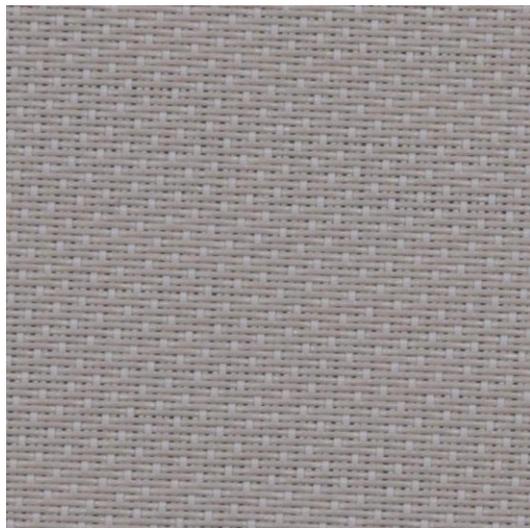
XG-30

XG-30F

XG-31
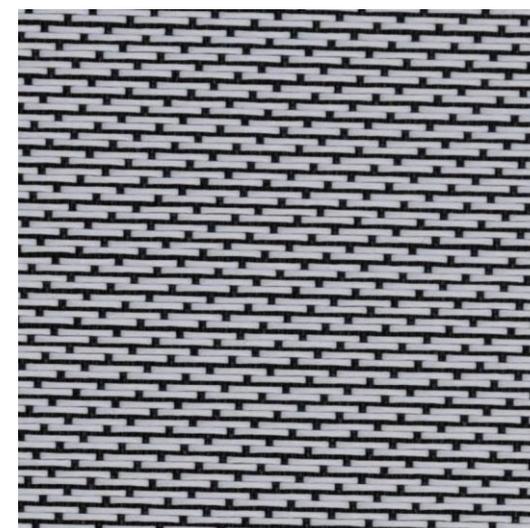
XG-31F

产品型号（Product model）	XG-30、31
面料克重（Fabric weight）	440g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.60mm
开孔率（Pinhole rate）	3%
面料成分（Fabric composition）	30%Polyester+70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	50*50
卷长（Roll length）	30-40m
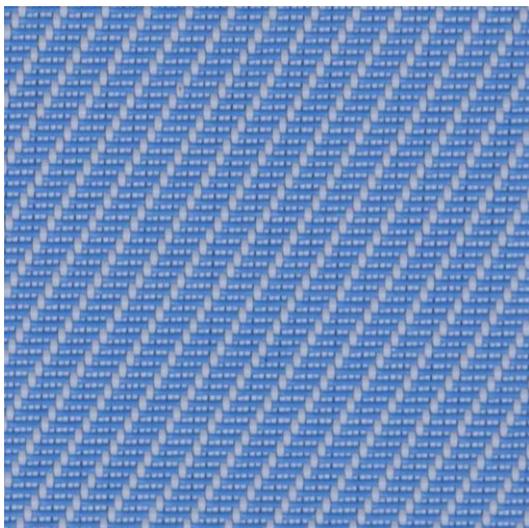
XG-32
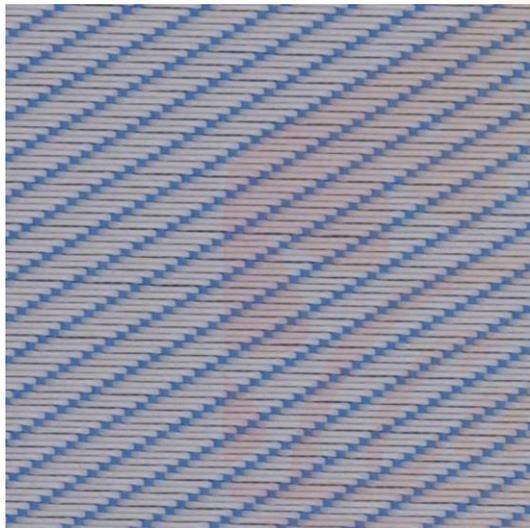
XG-32F

XG-33
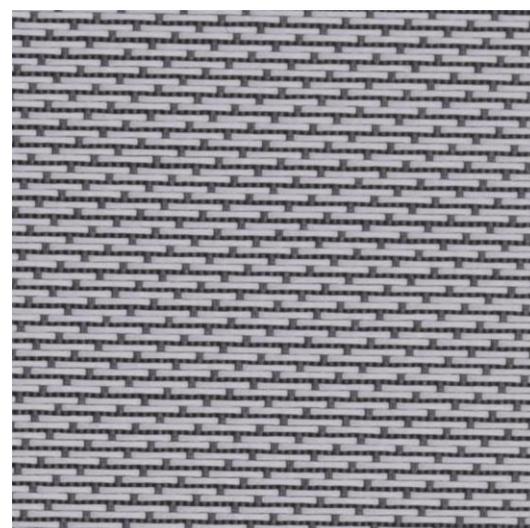
XG-33F

产品型号（Product model）	XG-32、33
面料克重（Fabric weight）	450g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.62mm
开孔率（Pinhole rate）	3%
面料成分（Fabric composition）	30%Polyester+70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	62*42
卷长（Roll length）	30-40m
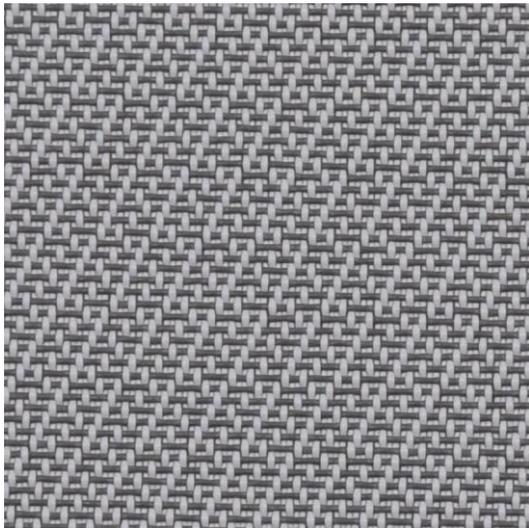
XG-34
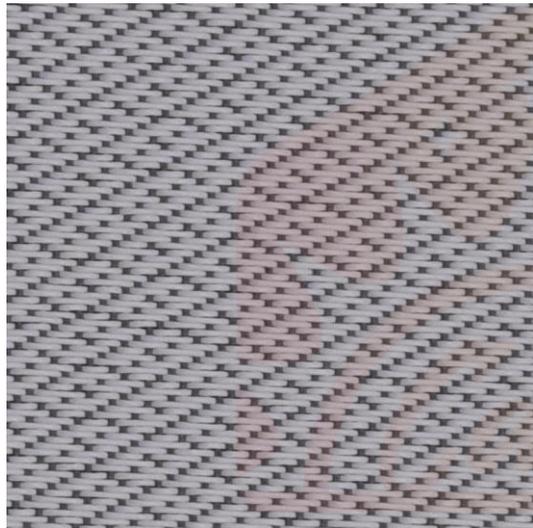
XG-34F

产品型号（Product model）	XG-34
面料克重（Fabric weight）	440g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.65mm
开孔率（Pinhole rate）	1%
面料成分（Fabric composition）	30%Polyester+70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	64*46
卷长（Roll length）	30-40m
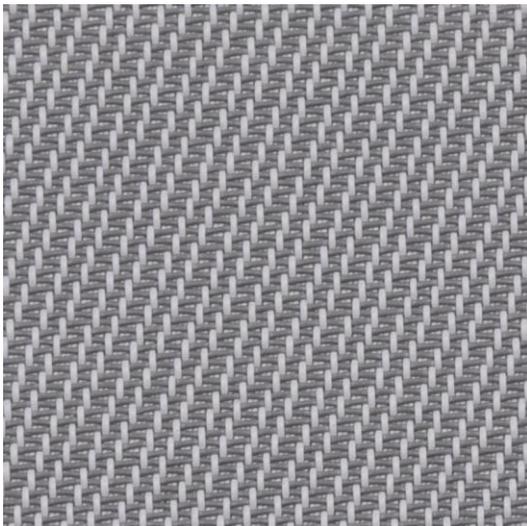
XG-35
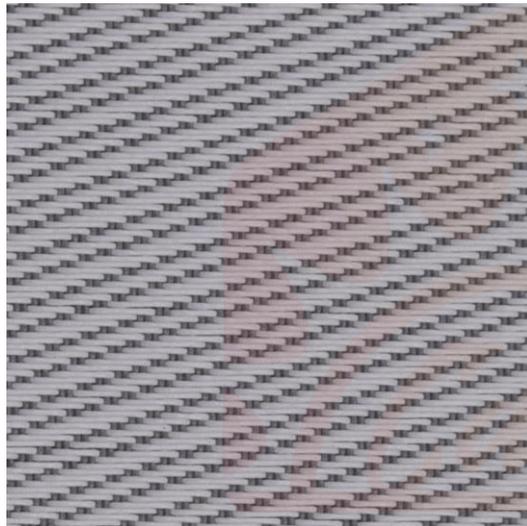
XG-35F

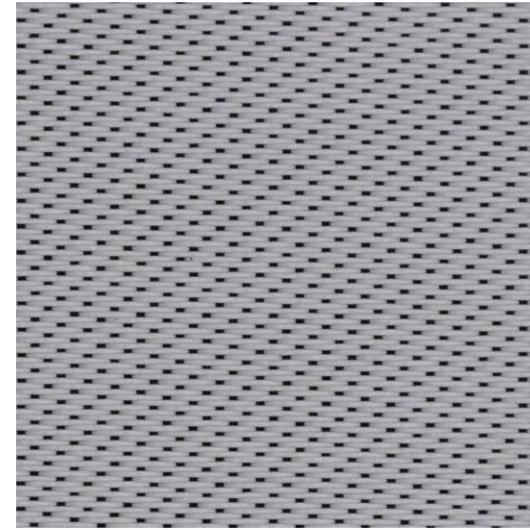| 产品型号（Product model）	XG-35
面料克重（Fabric weight）	480g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.75mm
开孔率（Pinhole rate）	1%
面料成分（Fabric composition）	30%Polyester+70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	64*46
卷长（Roll length）	30-40m
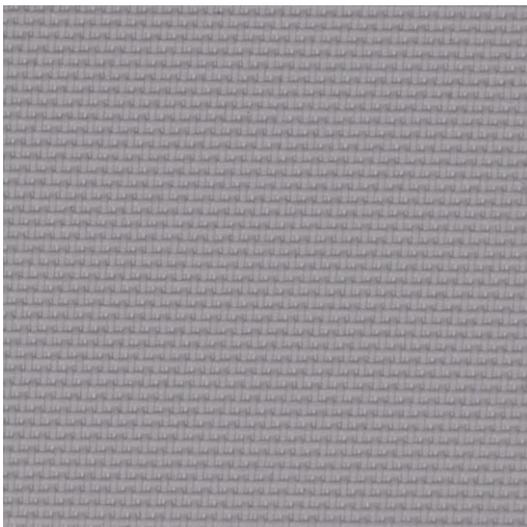
XG-36
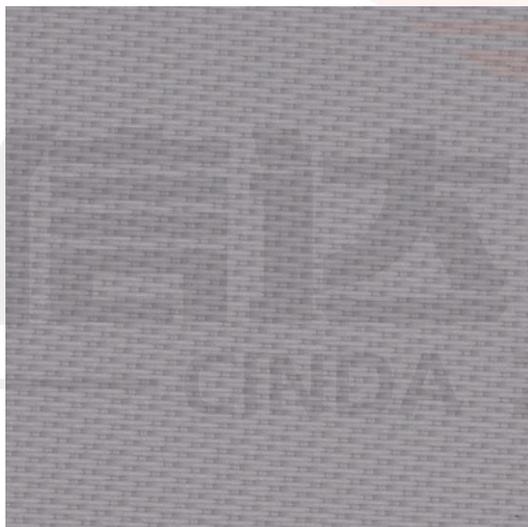
XG-36F
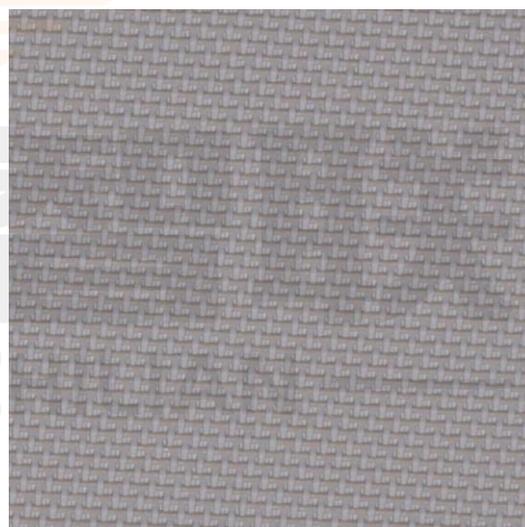
XG-37
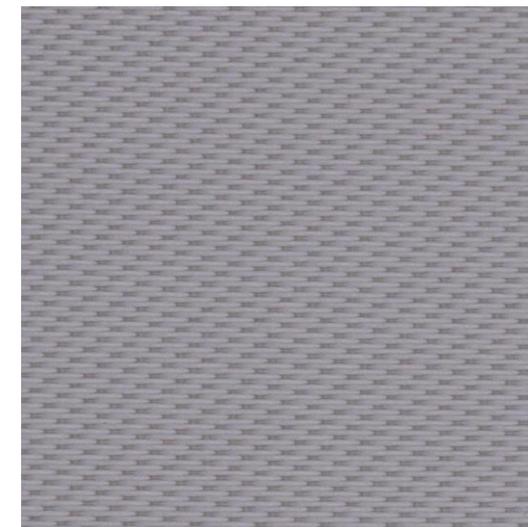
XG-37F
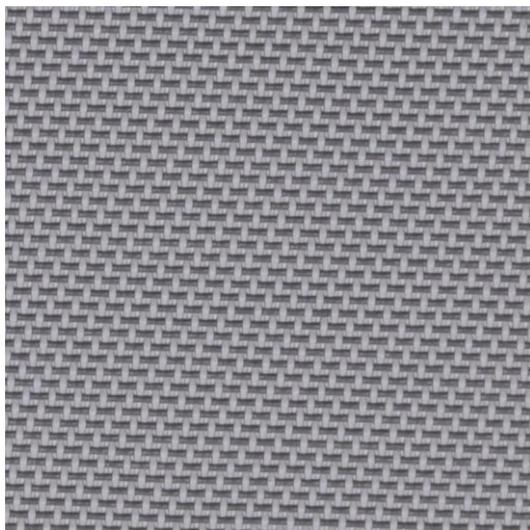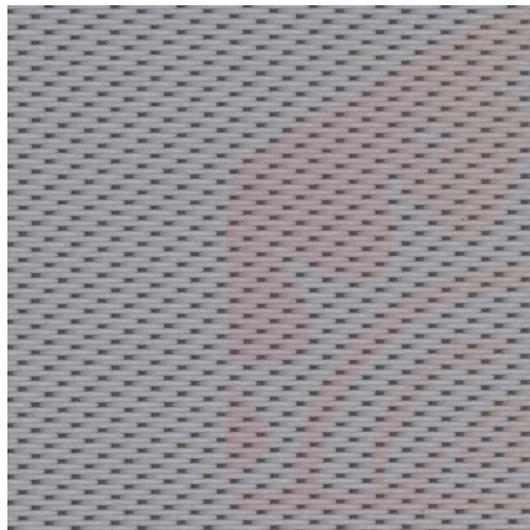
XG-38　　**XG-38F**　　**XG-39**　　**XG-39F**

产品型号（Product model）	XG-36、37、38、39
面料克重（Fabric weight）	520g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.72mm
开孔率（Pinhole rate）	1%
面料成分（Fabric composition）	30%Polyester+70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	82*32
卷长（Roll length）	30-40m
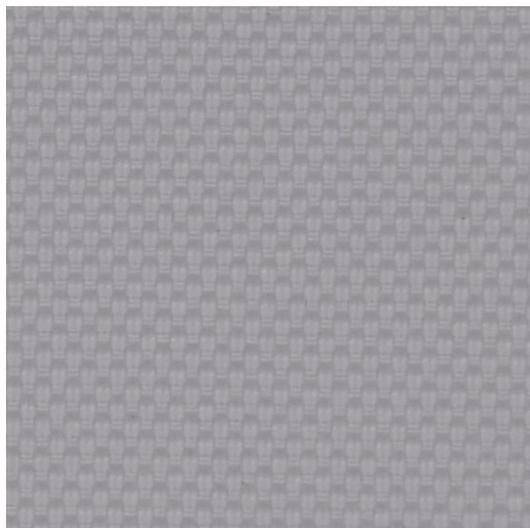
XG-40
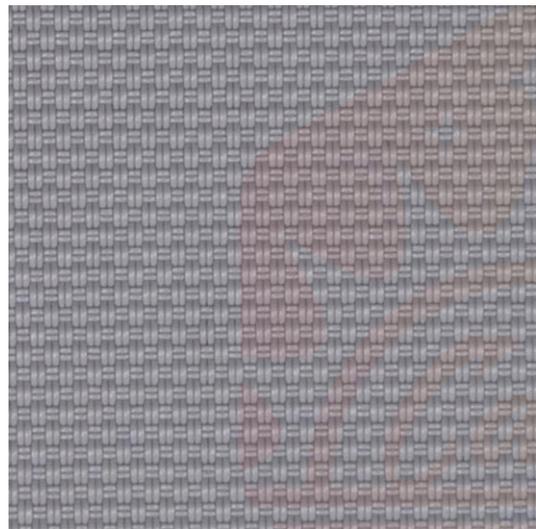
XG-41
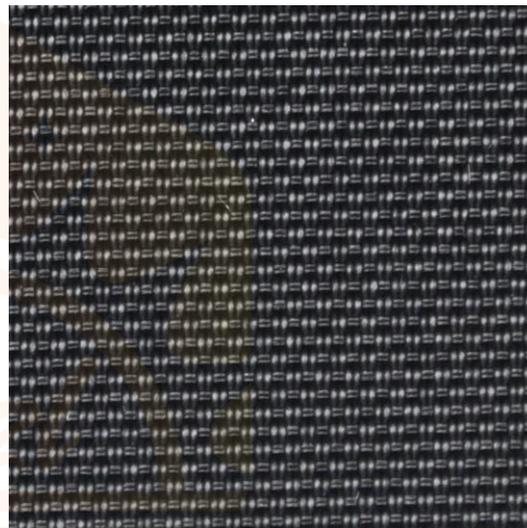
XG-42

产品型号（Product model）	XG-40、41、42
面料克重（Fabric weight）	520g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.75mm
开孔率（Pinhole rate）	0%
面料成分（Fabric composition）	30%Fiberglass + 70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	62*52
卷长（Roll length）	30-40m
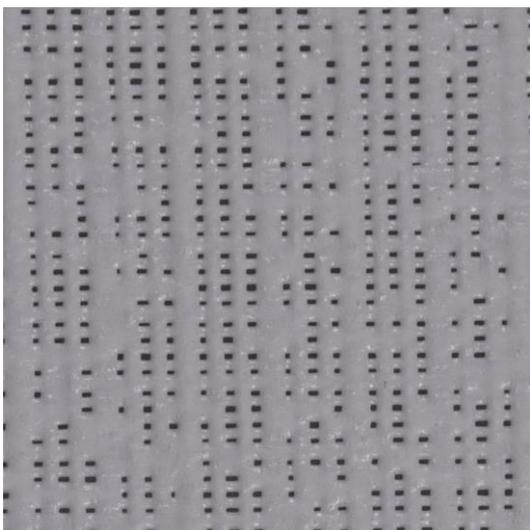
XG-43

产品型号（Product model）	XG-43
面料克重（Fabric weight）	420g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.45mm
开孔率（Pinhole rate）	4%
面料成分（Fabric composition）	30%Fiberglass + 70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	25*17
卷长（Roll length）	30-40m
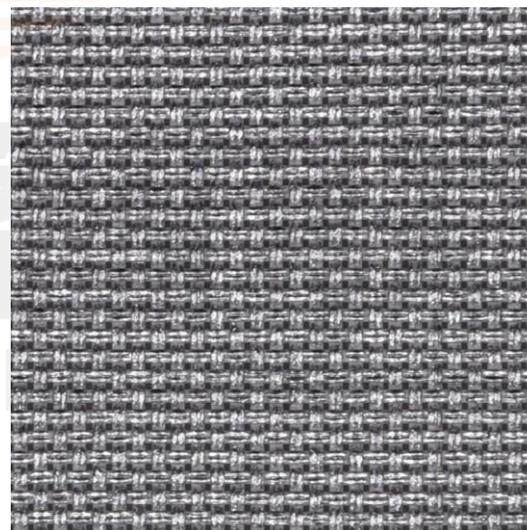
XG-44
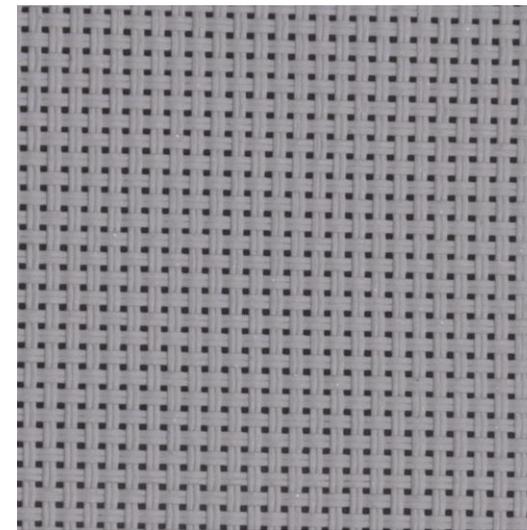
XG-44F
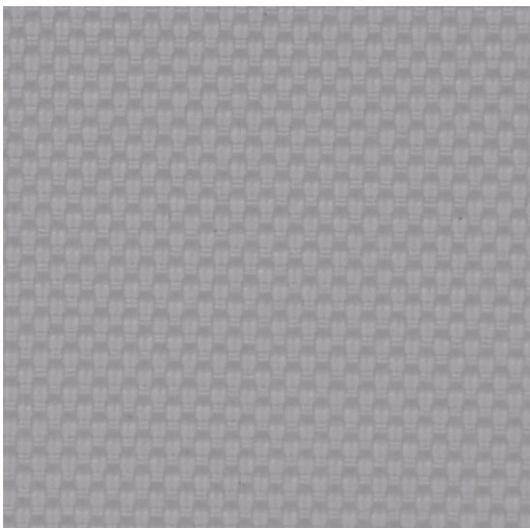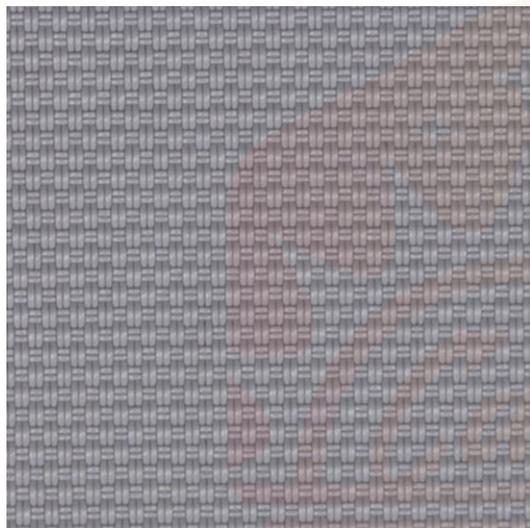
产品型号（Product model）	XG-44、45
面料克重（Fabric weight）	390g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.53mm
开孔率（Pinhole rate）	5%
面料成分（Fabric composition）	30%Polyester+70%PVC+镀银
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	46*54
卷长（Roll length）	30-40m

XG-45

XG-45F

XG-46

XG-46F
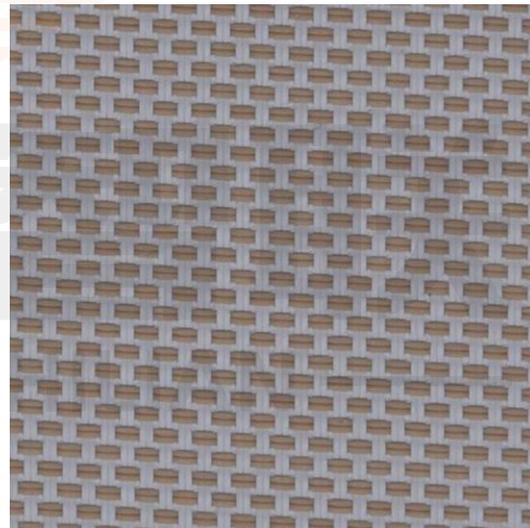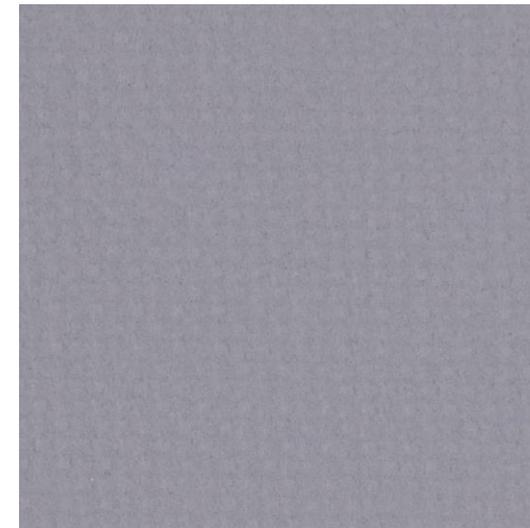
XG-47

XG-47F
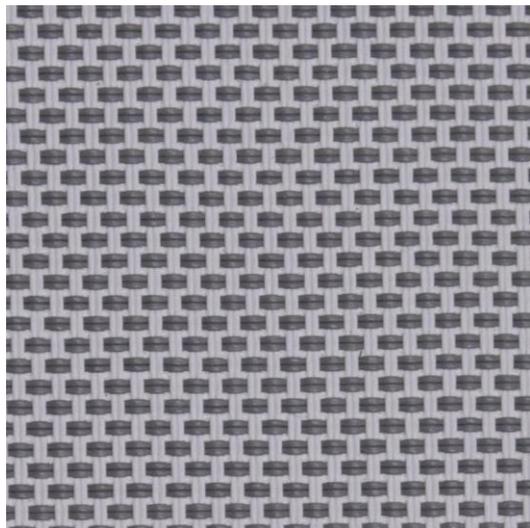
XG-48

XG-48F
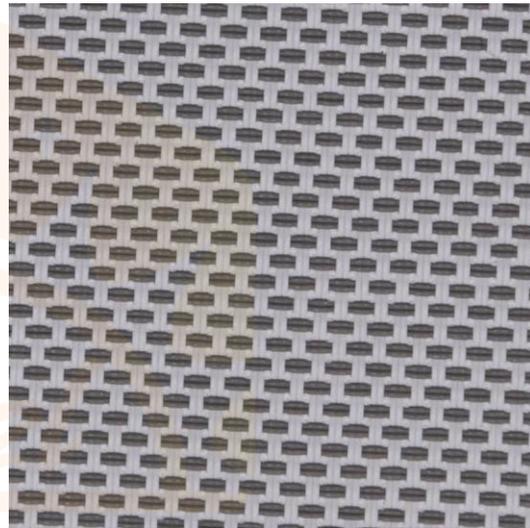
XG-49
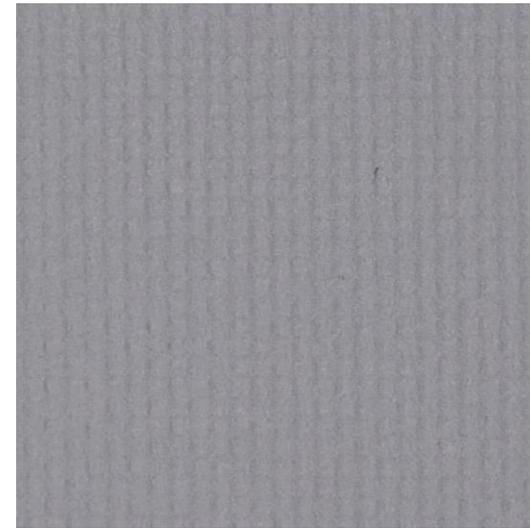
XG-49F

产品型号（Product model）	XG-46、47、48、49
面料克重（Fabric weight）	560g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.68mm
开孔率（Pinhole rate）	0%
面料成分（Fabric composition）	30%Polyester+70%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	46*45
卷长（Roll length）	30-40m
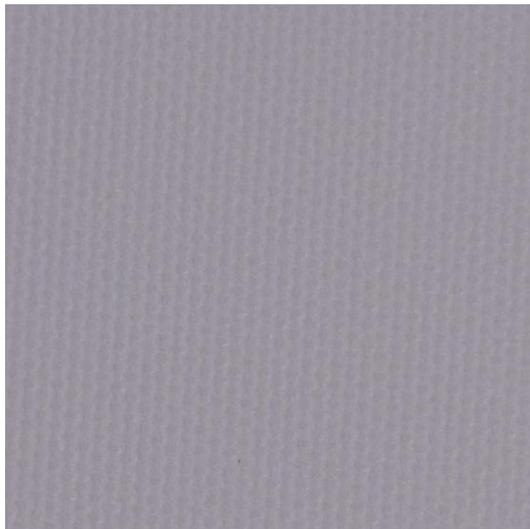
XG-51FG

XG-52FG

XG-53FG

产品型号（Product model）	XG-51FG、52FG、53FG
面料克重（Fabric weight）	560g±5%
面料厚度（Fabric thickness）	0.4mm
开孔率（Pinhole rate）	0%
面料成分（Fabric composition）	35%Fiberglass+65%PVC
面料门幅（Fabric width）	200/250/300CM
经纬密度（Warp/weft density）	G75*75
卷长（Roll length）	30

扫码添加企业微信

Scan the code to add enterprise WeChat

官方网址（Website）：cindazhilian. cn

企业邮箱（Email）：cindazhilian. cn